

### KONTAKTINFORMATIONEN

Name\* \_\_\_\_\_

E-Mail\* / Tel.\* \_\_\_\_\_

### ALLGEMEINE PROJEKTINFORMATIONEN

Datum \_\_\_\_\_

Objektname\* \_\_\_\_\_

Planer \_\_\_\_\_

PLZ / Standort\* \_\_\_\_\_

Ausführungsfirma \_\_\_\_\_

Höhe M.ü.M.\*: \_\_\_\_\_

Händler\* \_\_\_\_\_

### SYSTEMDATEN

Dachform\*      Satteldach       Pultdach   
                    Walmdach

Länge (ls) Aufschiebling in Meter \_\_\_\_\_  
(nur für System-Verschraubung 90°)

Schneefanggitter\*      Ja  Nein

Gebäudehöhe First in Meter\* \_\_\_\_\_

Dachneigung in Grad\* \_\_\_\_\_

Konterlatte Breite in mm\* \_\_\_\_\_

Sparrenabstand in mm\* \_\_\_\_\_

Konterlatte Höhe in mm\* \_\_\_\_\_

Sparren Breite in mm\* \_\_\_\_\_

Eindeckung\* \_\_\_\_\_


Sparren Höhe in mm\* \_\_\_\_\_

Eigengewicht Eindeckung in kN/m<sup>2</sup>\* \_\_\_\_\_


Schalung Stärke in mm\* \_\_\_\_\_

Dämm-Material (Hersteller und Typ)\* \_\_\_\_\_


Dämmstärke in mm\* \_\_\_\_\_

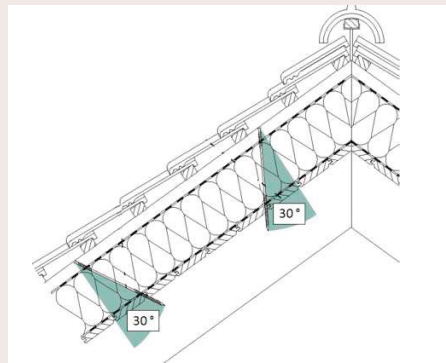

System-Verschraubung\*:  
30° zur Sparrenachse,  
abwechselnd (Flumserdach)

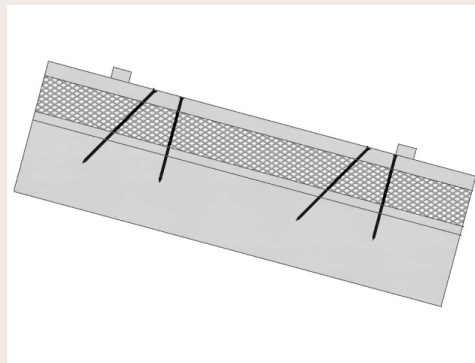

System-Verschraubung\*:  
30° und 90° zur Sparrenachse,  
kontinuierliche Verschraubung

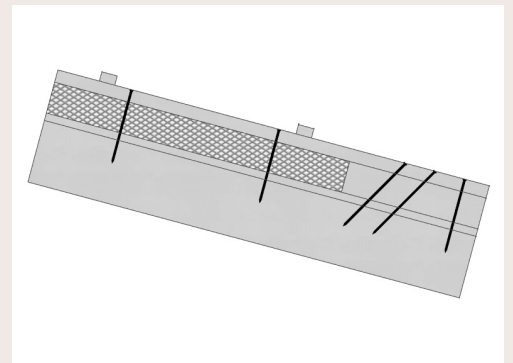

System-Verschraubung\*:  
90° zur Sparrenachse,  
mit Schrägschrauben im Aufschiebling

### ZUSATZDATEN (EXAKTE BESTIMMUNG DER SCHRAUBENMENGE):

Gebäude Breite in Meter\* \_\_\_\_\_

Gebäude Länge in Meter\* \_\_\_\_\_

Gesamtfläche Dach in m<sup>2</sup>\* \_\_\_\_\_

Dachvorsprung Ortgang in Meter\* \_\_\_\_\_

Dachvorsprung Traufe in Meter\* \_\_\_\_\_

### SKIZZE, BEMERKUNGEN

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Bitte füllen Sie dieses Formular möglichst vollständig aus. Die Felder mit \* benötigen wir in jedem Fall, um eine verbindliche Aussage über die Verschraubung zu machen zu können. Für Fragen erreichen Sie uns: