



**TOPROC-F**  
SISTEMA PER FACCIATE

**PRO FIX** PER PROFESSIONISTI.

[WWW.PROFIX.SWISS](http://WWW.PROFIX.SWISS)



## **TOPROC-F SISTEMA PER FACCIATE**

- Solo un diametro di foratura di 10 mm
- Minimi ponti da dispersione termica
- Pregiato rivestimento zincato al nickel per una maggiore resistenza alla corrosione

# TOPROC-F SISTEMA PER LE FACCIATE

Montaggio della facciata  
semplice e consolidato!



## TOPROC-F: MONTAGGIO DELLA FACCIATA SEMPLICE E CONSOLIDATO

Il grande vantaggio sta nel fatto che l'isolamento termico può essere posato su tutta la superficie. Le dispersioni termiche puntiformi possono essere limitate al minimo mediante il fissaggio, grazie al diametro ottimizzato delle viti.

A seconda dei casi, per le viti TOPROC-F il diametro è compreso fra 0,0035 e 0,0045 W/K. Inoltre, il sistema necessita di un solo foro da 10,0 mm nel materiale edile e nel listello.



## TOPROC-F: CONVINCENTE

È stata data molta importanza alla protezione dalla corrosione. Con il nuovo rivestimento zincato al nickel, la vite per facciate TOPROC-F raggiunge al test in nebbia salina una durata di resistenza superiore a 700 ore. Questi valori della vite TOPROC-F superano ampiamente i tradizionali sistemi e rendono assolutamente superfluo il rivestimento in plastica.

## TOPROC-F: VANTAGGI

- Un solo diametro di foratura di (10 mm) nel listello e nel fondo di ancoraggio
- Pregiato rivestimento al nickel zincato per maggiore resistenza alla corrosione
- Avvitamento professionale di alto livello
- Tasselli multifunzione per vari materiali edili (laterizio, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare)
- Minimi ponti di dispersione termica
- Allineamento rapido del listello
- Correzione di tolleranze nella facciata
- Azionamento vite con esagono incassato
- Servizio di misurazione e consulenza per applicazione





**APS  
FV** ↑ ASSOCIATION  
PROFESSIONNELLE  
SUISSE POUR DES  
FAÇADES VENTILÉES

## TOPROC-F: COME FUNZIONA

Con le viti orizzontali per facciate TOPROC-F si posizionano provvisoriamente i listelli di legno verticali. Solo dopo l'allineamento di precisione, si avvitano in via definitiva le viti orizzontali. TOPROC-F consente quindi un montaggio rapido e assolutamente preciso del listello. In questo modo è possibile correggere facilmente le tolleranze nella facciata.

Per ottenere la stabilità necessaria, le viti TOPROC-F sono poi applicate con angolo di 30°. Il numero di viti usate dipende dal peso della facciata e dalle distanze selezionate tra i listelli. Con pochi passaggi, il sistema di montaggio per facciate TOPROC-F garantisce una sottostruttura stabile e precisa per l'applicazione durevole di rivestimenti per facciate.

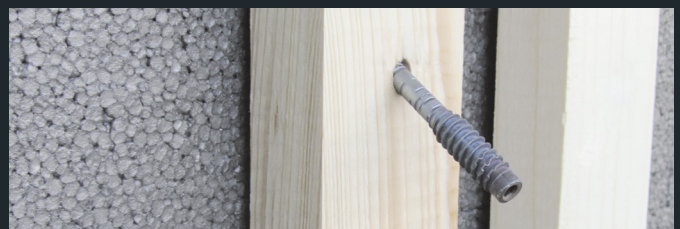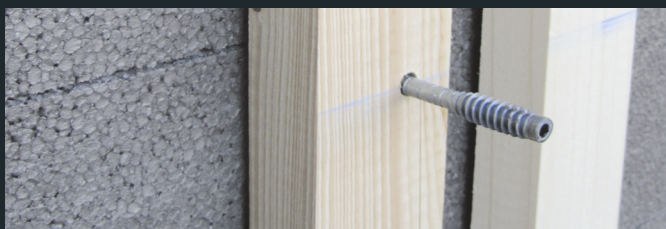

Trasmesso da: